

Face parementée

Parement de surface : finition lavée / bouchardée / grésée


Fabrication : - **bicouche** : corps en basaltine, parement dans l'agrégat sélectionné

- **monocouche** : sur demande

Chanfrein : sans

Classe de résistance : U14

(résistance à la flexion 5,0M Pa, charge de rupture 14 kN)

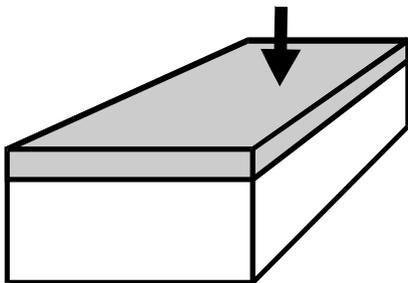

Le client	Faces traitées:	Référence:	Poids : 75 kg/ml			
	Dalle 25x100x13,5 cm - Caniveau CS12 plat					
"Bon pour accord"	date et signature	Établi par X.N.	Visa fab.	16 août 2001	Échelle:	Réf.: