



# Blocs Béton

## Bloc à bancher rectifié 27x20(ht)x50

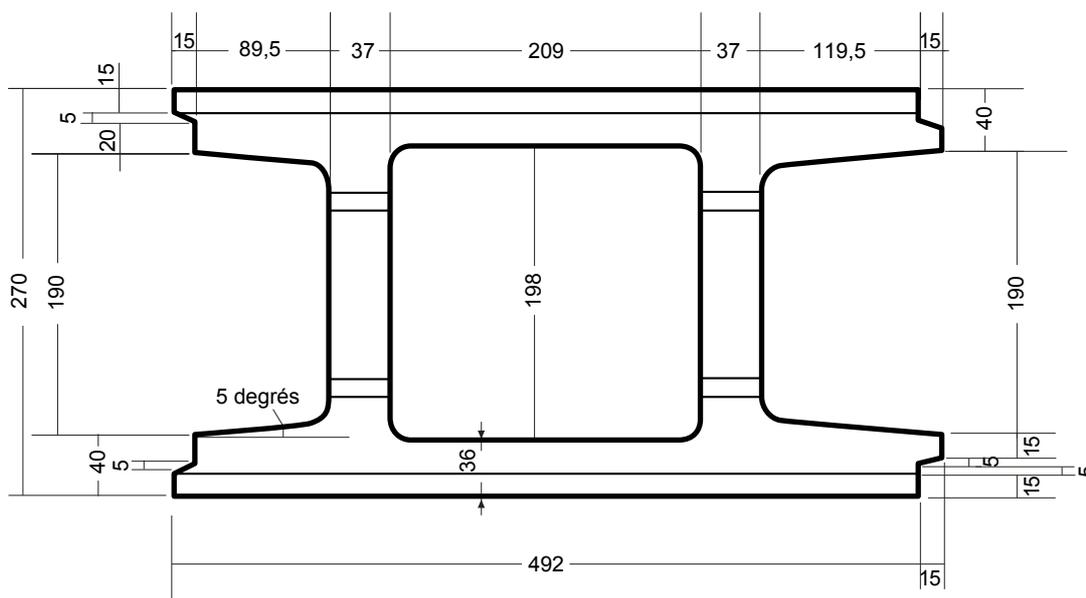

### Caractéristiques :

Hauteur : 200 mm  
Largeur : 270 mm  
Longueur : 500 mm



Principe d'emboîtement


Classe dimensionnelle : D3 (Tolérances : ht et l : +1/-3mm - L : ±1.5mm )

Poids unitaire : 23 kg


Quantité/palette : 48 U (dont 12 pour angle et 1/2 module)

Poids/palette : 1 104 kg

Qté de béton nécessaire au remplissage des blocs posés : 160 litres /m2

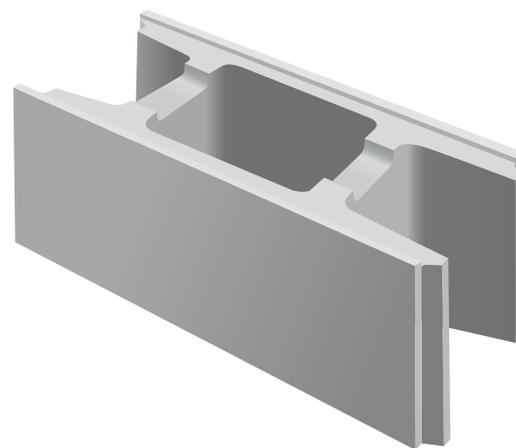

### Existe aussi :



Bloc pour 1/2 module et à oreilles détachables pour réaliser les angles

**Ces blocs peuvent être maçonnerés ou posés à sec.**

Ils peuvent aussi être utilisés comme éléments de mur de soutènement, après étude spécifique réalisée par un bureau d'études en béton armé pour :

- > définir le dimensionnement de la fondation en fonction des conditions de chantier,
- > déterminer la qualité du béton de remplissage ainsi que son ferrailage.

